



Montage

- Dorn bzw. Rotator auf Bodenelement montieren
- Fahne mit dem linken Hohlraum auf die Fahnenstange aufziehen, bei Außeneinsatz zusätzlich die Schlaufe an der Schelle befestigen
- Ausleger durch Hohlraum an der Oberkante der Fahne ziehen
- Stangensegmente miteinander verbinden bis die Knopffedern einrasten
- mit dem Bodenelement komplettieren

FAHNENSTANGE ECONOMY




FAHNENSTANGE ECONOMY

Konfektion

Indoor
an Mastseite (linke Seite) und Oberkante mit einem Hohlraum aus Fahnenmaterial ausgestattet, übrige Seiten mit Doppelsicherheitsnaht gesäumt, Ecke Mastseite/Oberkante ausgeschnitten

Outdoor
an Mastseite (linke Seite) und Oberkante mit einem Hohlraum aus Fahnenmaterial ausgestattet, übrige Seite mit Doppelsicherheitsnaht gesäumt, Ecke Mastseite/Oberkante ausgeschnitten, an der Mastseite unten mit Schlaufe aus 8 mm Gurtband, Länge 25 mm

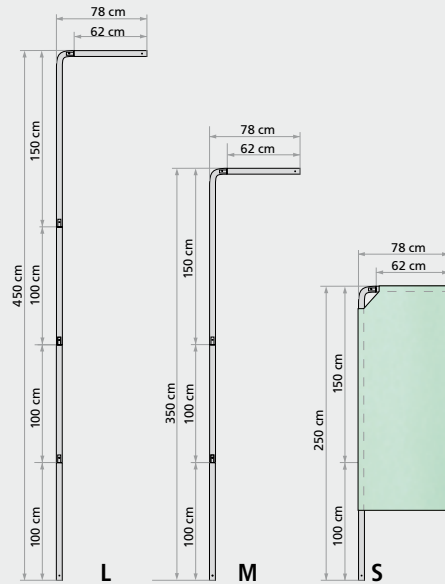

Fahnenstange Economy mit Ausleger

Größe	Höhe x Breite in cm	empfohlene Fahnengröße in cm
L	450 x 78	80 x 300
M	350 x 78	80 x 250
S	250 x 78	80 x 180

Ob bei Familienfeiern, Kindergartenfesten oder Werbeaktionen, die Fahnenstange Economy bringt Ihre Fahnen in Innenräumen und bei kurzfristigen Aktionen im Außenbereich immer bestens zur Geltung.

Der Aufbau des leichten Aluminiumständers ist einfach und ohne zusätzliche Hilfsmittel möglich. Die Lieferung der Stangensegmente erfolgt im Beutel mit Ziehschleufe. Eine robuste Transporttasche ist auf Anfrage lieferbar. Für den Druck Ihrer Fahnen steht Ihnen eine breite Palette an textilen Grundmaterialien zur Verfügung. Mit Ihrem Motiv bedruckt, ziehen diese Fahnen garantiert alle Blicke auf sich.

Bodenelemente

	wasserbefüllbarer Fuß P3 mit Rotator mit und ohne Federung, inkl. Erdhaken und Tasche, Füllmenge: ca. 9 l Wasser mit/ohne Feder Innen-/Außeneinsatz	S M L		Standfuß mit Rotator Einsatz nur mit Beschwerung Stahl, pulverbeschichtet, silbergrau, 4,0 kg mit Beschwerung Innen-/Außeneinsatz	S M L
	Kreuzfuß Ø 83 cm/1,5 kg mit Rotator Stahl, pulverbeschichtet, silbergrau, zusammenklappbar ohne Wassergewicht 10 l Inneneinsatz	S		Standfuß Economy mit Rotator Einsatz nur mit Beschwerung Stahl, pulverbeschichtet, silbergrau, 3,5 kg mit Beschwerung Innen-/Außeneinsatz	S M L
	Kreuzfuß Ø 100 cm/3,1 kg mit Rotator Stahl, verchromt, zusammenklappbar ohne Wassergewicht 10 l Innen-/Außeneinsatz	S M L		Betonfuß Ø 45 cm/20 kg und Betonfuß Ø 45 cm/20 kg mit Rotator mit Kunststoffhülle, Höhe 7,0 cm ohne Wassergewicht 10 l Innen-/Außeneinsatz	S M L
	Kreuzfuß Ø 100 cm/17 kg mit Rotator Stahl, pulverbeschichtet, silbergrau ohne Wassergewicht 50 l Innen-/Außeneinsatz	S M L		Erdspieß 60 cm/Ø 12 mm Stahl, verzinkt, 1,0 kg Außeneinsatz	S M L
	Bodenplatte 30 x 30 cm/4,3 kg Stahl, pulverbeschichtet, silbergrau Bodenplatte 30 x 30 cm Inneneinsatz	S	Zubehör		
	Bodenplatte 40 x 40 cm/9 kg; Bodenplatte 40 x 40 cm/10,2 kg mit Aufschraubplatte und Rotator Stahl, pulverbeschichtet, silbergrau ohne Wassergewicht 10 l Innen-/Außeneinsatz	S M L		wasserbefüllbares Gewicht, 10 l Füllmenge 10 l Wasser, Ø außen 53 cm, Ø innen 11 cm geeignet für Kreuzfüße und Bodenplatten	
	Bodenplatte 55 x 55 cm/19,7 kg mit Aufschraubplatte und Rotator Stahl, pulverbeschichtet, silbergrau ohne Wassergewicht 50 l Innen-/Außeneinsatz	S M L		wasserbefüllbares Gewicht, 50 l Füllmenge 50 l Wasser, 75 x 75 x 12 cm geeignet für Kreuzfüße und Bodenplatten	
	Erdhaken Stahl, pulverbeschichtet, Länge 16 cm geeignet für Kreuzfüße und Bodenplatten			Sand- und Schneeverlängerung Stahl, gelb chromatiert, Länge 80 cm geeignet für Erdspieße	
	Erdspieß-Stabilisator Stahl, galvanisch verzinkt, Ø 15 cm geeignet für Erdspieße				